

9TYC1101500


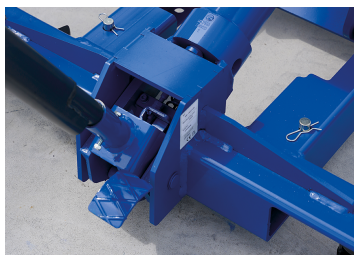


Table élévatrice hydraulique à simple ciseaux (1500 kg)


2006/42/CE

Remarque : Ne travaillez sous aucun prétexte en dessous d'une charge levée sans avoir assuré celle-ci à l'aide de supports mécaniques. Cette table est équipée de goujons de sécurité qui permettent de bloquer la table à différentes hauteurs.

- Permet de lever, abaisser et éventuellement déplacer sur de courtes distances des charges pesant jusqu'à 1,5 tonnes.
- Pédale de pompage "Quick-lift" pour une approche rapide.
- Grande poignée ergonomique et anti-dérapante facilitant les opérations.
- Roues silencieuses en polyamide : n'endommagent pas les planchers de garage, ne rouillent pas, facilitent la maniabilité.
- Roues équipées de freins.
- Table équipée d'un système de réglage et de contrôle automatiques de l'abaissement (L.C.S) afin d'éviter tout mouvement brusque.
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge.
- Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement.
- La table peut être verrouillée à différentes hauteurs grâce aux goujons de sécurité.
- Limitation de course hydraulique.



Capacité	Dimensions	Hauteur de	Largeur	Nombre de	Longueur du	Largeur du	Poids (kg)
----------	------------	------------	---------	-----------	-------------	------------	------------

	(tonne)	du plateau de levage (mm)	levage (mm)	arrière B (mm)	coup de pédale pour hauteur maximal	cadre L1 (mm)	cadre L7 (mm)	
9TYC11015 00	1.5	1020 x 500	210 - 880		110	1380	690	130