


## 345\_DG


### Clé dynamométrique à usage intensif pour embouts interchangeables

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Embouts vendus séparément
- Précision du couple garantie à  $\pm 3\%$  (sens horaire/CW).
- Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).
- Lecture directe des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Poignée en caoutchouc confortable
- Attachement rectangulaire pour embouts interchangeables standard
- Échelle de couples gravée au laser.
- Échelle unique : Newton mètre (Nm)
- Réglage rapide du couple avec retour automatique.
- Livrée avec certificat d'étalonnage

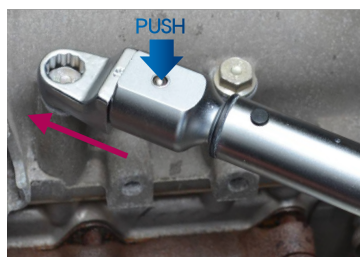

|  | Attachement | Capacité Couple (Nm) | Graduation (Nm) | L (mm) | Poids (g) |
|---|-------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|
| 345121DG  | 9x12        | 2~10                 | 0.1             | 261    | 510       |
| 345122DG  | 9x12        | 4~20                 | 0.1             | 306    | 590       |
| 345123DG  | 9x12        | 20~100               | 0.5             | 430    | 1270      |
| 345124DG  | 9x12        | 10~60                | 0.5             | 306    | 590       |
| 345221DG  | 14x18       | 20~100               | 0.5             | 430    | 1270      |
| 345222DG  | 14x18       | 40~200               | 1               | 485    | 1410      |



**KING TONY**

*Enjoy your work*

|          |       |          |     |      |      |
|----------|-------|----------|-----|------|------|
| 345223DG | 14x18 | 60~340   | 2   | 580  | 1590 |
| 345224DG | 14x18 | 100~600  | 5   | 1015 | 6200 |
| 345225DG | 14x18 | 10~60    | 0.5 | 360  | 1270 |
| 345226DG | 14x18 | 150~800  | 5   | 1195 | 6620 |
| 345227DG | 14x18 | 70-350   | 2   | 580  | 1800 |
| 345228DG | 14x18 | 200-1000 | 5   | 1200 | 6620 |
| 345229DG | 14x18 | 80-400   | 2   | 580  | 1780 |