



POMPE SERPILLERE 2MM MONO

0,25KW INOX EAUX CLAIRES

CODE 980010

+ Permet d'assécher des surfaces grâce à son aspiration très basse de 2mm (vidange de piscines, toitures, ...)

Application : Domestique

Avantages :

...

+ Pompe avec débit important

+ Très faible hauteur d'aspiration, plus besoin d'éponger à la main (2 mm)

+ Résistance dans le temps et face à la corrosion

TABLEAU TECHNIQUE

HMT max :	8 mètres	Débit max :	150 l/min
Type de liquide :	Eaux claires	Application :	domestique
Intensité d'utilisation :	régulier	Granulométrie maximale :	2 mm
Modèle :	S25	Puissance absorbée :	0,67 HP
Puissance absorbée :	0,50 kW	Puissance :	0,25 kW
Ampérage :	2,20 A	Tension :	230 V
DNR :	32	Hauteur :	249 mm
Largeur :	154 mm	Longueur :	154 mm
Poids :	5,50 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Permet d'assécher des surfaces grâce à son aspiration très basse de 2mm (vidange de piscines, toitures, ...)

Application : Domestique

Avantages :

- Pompe avec débit important
- Très faible hauteur d'aspiration, plus besoin d'éponger à la main (2 mm)
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement

Informations complémentaires :

Utilisation :

- > Eaux claires
- > Usage régulier
- > Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
- > Granulométrie maximale : 2 mm
- > Niveau d'aspiration minimal : 2 mm
- > DNR : 1" 1/4 - DN32
- > Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres
- > Présence requise de l'utilisateur lors de l'utilisation pour éviter un fonctionnement à sec qui pourrait endommager la pompe

Caractéristiques techniques :

Construction

Corps moteur pompe et arbre en acier inoxydable respectivement AISI304 et AISI303

Turbine vortex en technopolymer

Etanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur
 - joint mécanique à bain d'huile côté pompe
- Livré avec 5 mètres de câble électrique

Moteur

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé

Protection thermique et condensateur incorporés

Attention qu'il s'agit d'un protecteur thermique d'urgence, qui ne doit pas être déclenché de manière répétée, au risque d'endommager le moteur.

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m³/h ; 150 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations



ACCESSOIRES CONSEILLÉS :

369040 COLLIER DE SERRAGE INOX Ø 32-50 x 2

817105 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 35

140910 RACCORD CANNELE LAITON MALE 1"1/4 x 35 x 1

817004 KIT ACCESSOIRES POUR POMPE 980010

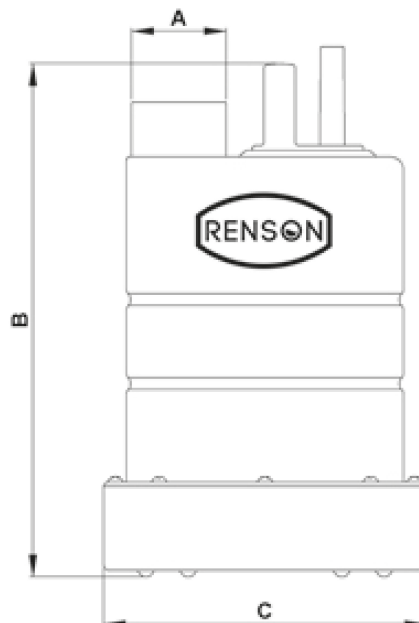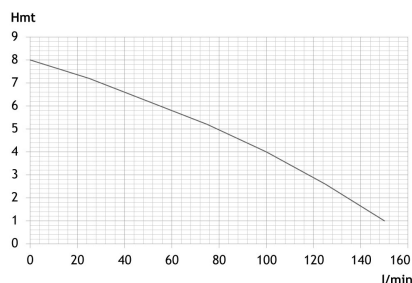

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE 369040



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 32-50

CODE 817105



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 35 MM

CODE 140910



RACCORD CANNELE LAITON

MALE 1"1/4 x 35

CODE 818520



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 814889



REGULATEUR DE NIVEAU D'EAU

PROTECTION DE POMPE