

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD

HAUT RENDEMENT SUSPENDU

AGRI




AVANTAGES & UTILISATION

- Générateur d'air chaud de grande puissance et gros débit d'air avec une montée en température rapide,
- Idéal pour le chauffage dans le milieu agricole,
- Disponible en version brûleur gaz ou fioul, version monophasée ou triphasée,
- Livré de série avec tête de soufflage 1 voie et brûleur,
- Échangeur à haut rendement ($\geq 92\%$),
- Ventilateur (centrifuge IP 55) haute pression et faible niveau sonore (≤ 69 dB) pour une bonne répartition de l'air chaud,
- Armoire électrique étanche (IP 65),
- Système économique et simple à installer.

- Chauffage de serres,
- Locaux industriels, ateliers et entrepôts,
- Bâtiments agricoles : ateliers, salles d'élevage.



DIMENSIONS & POIDS

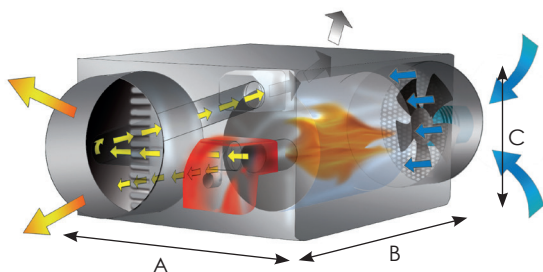

	90	110	150	190	240
A	98	111	122	132,4	151,4
B	91	95	108	114	131
C	73,8	76,8	83,8	85,8	93,8
Poids	99	122	158	163	233

Longueurs en cm et poids en kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	90 F	110 F	150 F	190 F	240 F
Puissance	kW	85,62	110,46	144,72	185,54	235,72
Rendement	%	92,7	92,8	93,2	92,2	92
Pression d'air disponible	Pa	200	200	200	200	200
Débit d'air	m³/h	7 000	8 500	11 000	12 000	16 200
Consommation maxi.	kg/h	6,77	8,74	11,45	14,68	18,65
Ø cheminée	mm	150	150	200	200	200
Ø sortie d'air	mm	510	570	650	650	720
Alimentation	V	230	230	230 ou 400	230 ou 400	230 ou 400
Puissance électrique	W	670	1 190	1 570	1 550	2 500
Code		218 1500	218 1505	218 1510	218 1517	218 1520

	Unité	90 G	110 G	150 G	190 G	240 G
Conso G20	m³/h	7,93	10,43	13,67	17,38	22,1
Conso G31	kg/h	3,13	4,19	10,53	13,59	17,17
Code		218 1600	218 1610	218 1620	218 1630	218 1640